



电磁阀 YT-720

订货代号：YT-720

型号	阀门形式	连接形式	电源	压力
YT-720	S 3通 D 4通	P PT 1/4 N NPT 1/4	1 AC 110V 2 AC 220V 3 DC 24V	1 0~0.4MPa (3通) 2 0~0.7MPa (3通) 3 0.1~1.0MPa (4通)

参数


项目.形式	YT-720	
	3通	4通
最高供给压力	0~0.4MPa 0~0.7MPa	0.1~1.0 MPa
流量系数(Cv)	0.2(Φ3)at 0.4MPa 0.084(Φ1.6)at 0.7MPa	0.75
排气	0.093	-
额定电流	AC 220V AC 110V DC 24V	60mA (11w) 130mA (12w) 580mA (14w)
防爆等级	Ex d IIC T6	
接口方式	PT (NPT) 1/4	
电源接口	PF 1/2 (G1/2)	
线圈绝缘等级	F 级	
环境温度	工作温度 防爆温度	-20~70°C (-4~158°F) -20~50°C (-4~122°F)
材质	压铸铝	
重量	0.8kg(1.8lb)	1.2kg(2.6lb)




3通



4通




YT-720S

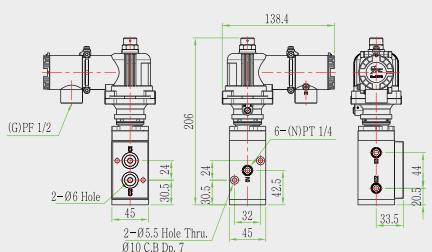

YT-720



YT-720S



YT-720D

电磁阀 YT-720 根据直流或交流电信号来进行开关动作,采用防爆型结构。

- 该产品采用专用的O型圈，所以不需另加润滑油。
- 直流和交流可方便转换。
- 采用缠绕线圈，所以不需使用复位弹簧。
- 装有手动开关，断电时也可进行动作测试。
- 线圈部可以360度自由旋转，方便安装。