

# メンブレンエアドライヤ

## 25A-IDG Series

単体／基準露点 -40℃仕様

RoHS

### 型式表示方法



25A - IDG 50 L A - 03 - P

二次電池対応シリーズ

サイズ別流量

サイズ	出口空気流量 L/min (ANR)
30	75
50	110
60	170
75	240
100	300

基準露点温度

記号	基準露点 ℃
L	-40

標準仕様

記号	内容
無記号	なし
R	流れ方向(右→左)

パージ空気排出用継手

記号	内容
P	パージ空気排出用継手付

付属品

記号	名称
無記号	なし
B	ブラケット付

注) 記号Bを指定した場合、  
左下の表に記載した品番  
のブラケットアセンブリ  
が付属品として同梱出荷  
(未組付)されます。

管接続口径

記号	口径	サイズ				
		30	50	60	75	100
02	Rc1/4	●	●	—	—	—
03	Rc3/8	●	●	●	●	●
04	Rc1/2	—	—	●	●	●

#### 低露点空気の配管材質

低露点(-40℃以下)の空気を必要とする場合メンブレンエアドライヤ出口側の配管にはナイロンチューブや、樹脂製継手(フッ素樹脂製は除く)は使用しないでください。ナイロンチューブの特性上、周囲空気の影響をうけ、チューブの末端で所定の低露点を得られない場合があります。低露点空気の場合、ステンレスまたはフッ素樹脂製のチューブ、継手で配管してください。

#### ブラケットアセンブリ(付属品)品番


部品番号	適用型式
25A-BM64	25A-IDG30LA, 50LA
25A-BM65	25A-IDG60LA, 75LA, 100LA

※六角穴付ボルト(2個)、スプリングワッシャ(2個)付


※25A-の仕様は標準品と同一です。

## 外形寸法図

### 25A-IDG30LA 25A-IDG50LA

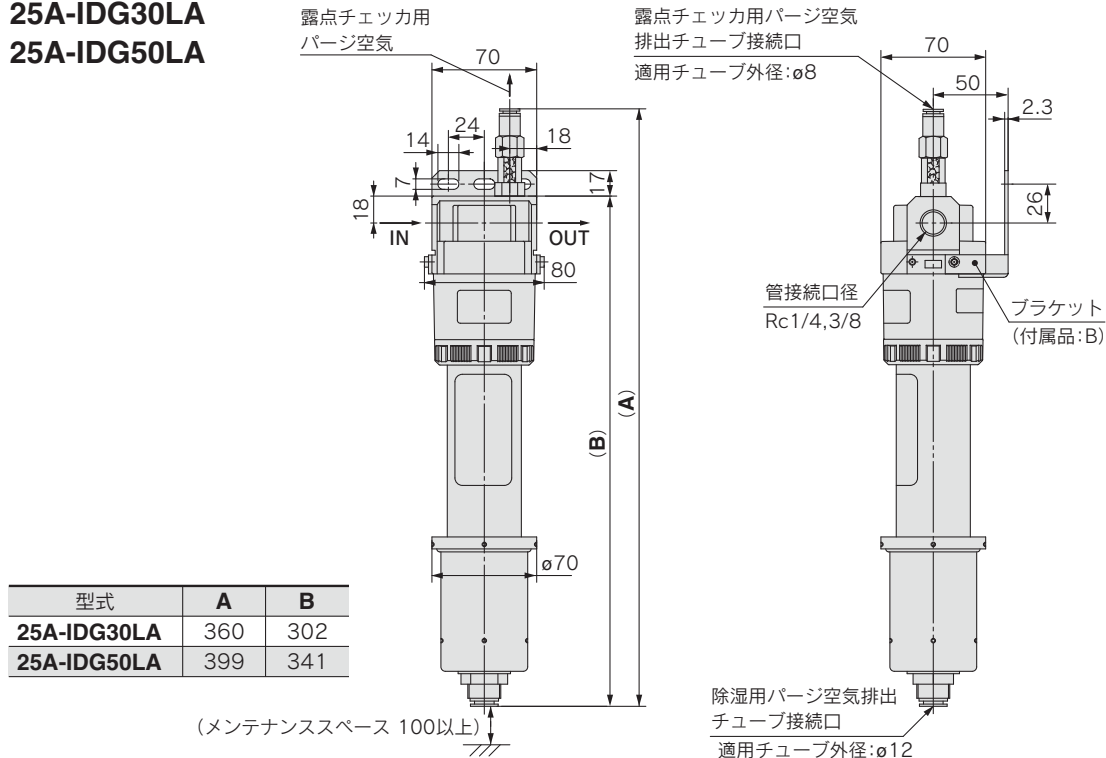

### 25A-IDG60LA 25A-IDG75LA 25A-IDG100LA

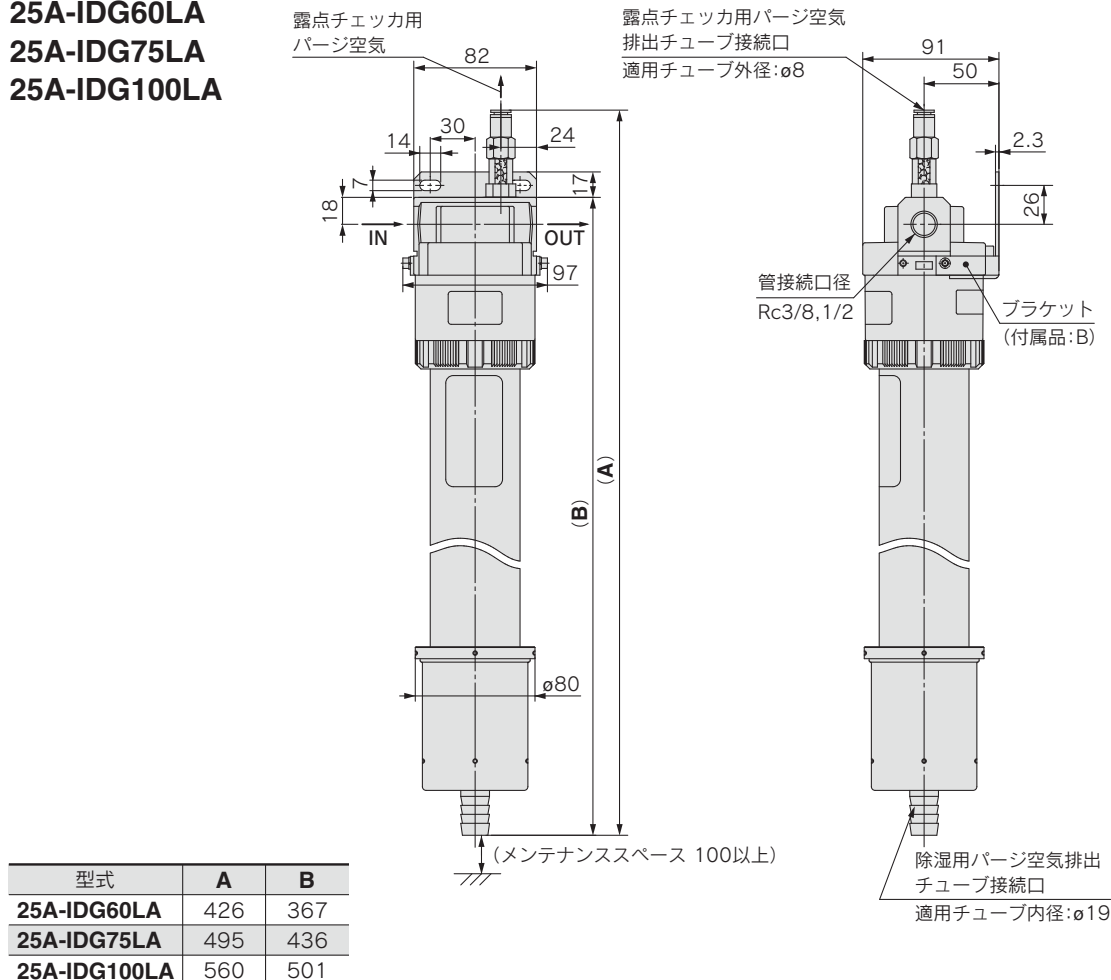

方向制御機器  
エアシリンダ  
付属関連機器  
ロータリ  
アクチュエータ  
エアチャック  
真空機器  
清浄化機器  
クリーン  
エアフィルタ  
エアフィルタ  
圧力制御機器  
管継手  
駆動制御機器  
検出スイッチ  
流体制御用  
機器  
電動  
アクチュエータ  
オートスイッチ